


Liguard 2, 4 e 6

Controlador

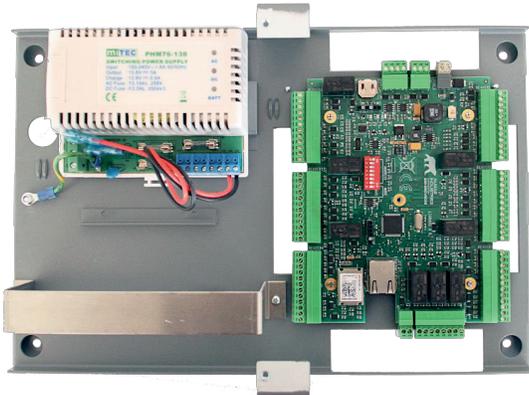

- Gestão até 10 000 utilizadores;
- Guarda os últimos 10 000 eventos;
- Conectores IP e Bus 485 originais (Utilização de um conversor C485FX-IP com BUS485);
- Blocos de terminais amovíveis e serigrafados;
- Modo de funcionamento offline;
- Caixa em metal fácil de instalar ;

Visão Geral

A série Liguard é a mais recente evolução de centrais da Eden Innovations. Estas centrais disponíveis na versão de 2,4 ou 6 leitores, com alimentação, oferecem agora uma comunicação em IP e em bus simplificando a vida dos distribuidores e técnicos de instalação. Compatível com os protocolos Wiegand (Identificador de 32 bits no máximo) e Data Clock, podem gerir a maioria dos leitores do mercado quer sejam de proximidade, telecomandos, longo alcance, etc. Estas centrais podem gerir o contacto de portas, botões de pressão entrada sob condições para cada leitor.

	Liguard 2	Liguard 4	Liguard 6
Comunicação	BUS RS485 ou IP	BUS RS485 ou IP	BUS RS485 ou IP
Alimentação	110 à 230 VAC	110 à 230 VAC	110 à 230 VAC
Consumo	200 mA	200 mA	250 mA
Dimensões (em mm)	350x230x95	350x230x95	350x230x95
Temperatura de funcionamento	0 à 40°C	0 à 40°C	0 à 40°C
Relé de comando	30 V max 3 A max	30 V max 3 A max	30 V max 3 A max
Peso	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
Certificação	CE	CE	CE
Relé Automatizado	1	2	2

Periféricos

Optima Box
Servidor



Optima ID
Controlo de Acesso



Optima Face ID
Controlo de Acesso Facial



Câmara LPR
Leitor de Matrículas

