

Monitor para Vídeo Porteiro



- 7 polegadas Capacitivo touch screen, 1024 x 600
- Vigilância IP
- Integração de alarmes
- Alto desempenho e Custo-benefício
- Cartão SD de 8GB embutido
- Suporte padrão PoE




Especificação Técnica

Processador Principal	Processador Embutido de alta performance
Sistema Operacional	LINUX OS
Tipo de tela	Tela capacitiva
Display	7 Polegadas, tela TFT
Resolução	1024 x 600
Compressão de vídeo	H.264
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM
Entrada de áudio	Microfone de 1 canal de todas as direções
Saída de áudio	Alto-falante de 1.5W integrado
Modo de áudio	Suporta conversas bidirecionais de duas vias
Aperfeiçoamento de áudio	Cancelamento de eco de suporte/DNR
Taxa de bits de audio	16 kbps
Modo de comunicação	Totalmente digital
Liberação de informações	Suporte para receber e visualizar notificações emitidas pelo monitor
Deixar vídeo ou mensagem	Suportado
Modo DND	Suporte para definir o período DND
Quantidade de subestação	9

Entrada de alarme	6 canais (quantidade de comutação)
Saída de alarme	1 canal
Rede	1 RJ-45
Alarme SOS	Suportado
Material	PC+ABS
Fornecimento de energia	Padrão PoE DC 12V 1A
Instalação	Suporte de parede
Dimensões	119.6 mm x 221.5 mm x 21.5 mm (4.71" x 8.72" x 0.85")
Temperatura de funcionamento	-10°C to +55°C
Umidade	10%RH-95%RH
Consumo de Energia	Standby≤4W, work≤6W
Peso bruto	0.35 Kg (0.77 lb)
Modo de fornecimento de energia	PoE
Armazenamento	Suporta Micro SD, capacidade máxima de memória 32GB, capacidade de memória padrão 8GB

Dimensões (mm[polegadas])

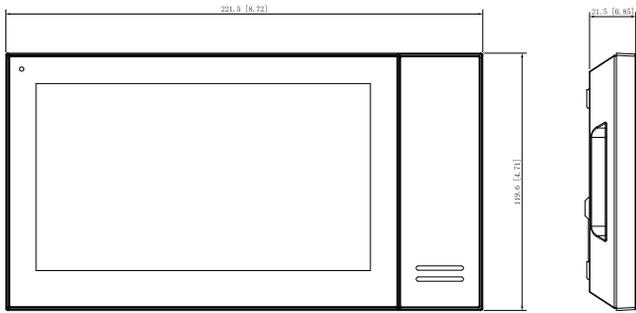

Aplicação

