

Vídeo Porteiro



- Câmara CMOS de 2MP
- Botão mecânico
- Visão Nocturna e indicador de voz
- Pde
- ângulo de visão de 160°
- Chamada em grupo
- Alimentação por 2 fios
- Placa de liga de alumínio
- Proteção IK07, IP65
- Montagem à superfície e montagem embutida

Especificação Técnica

Parâmetro do sistema

Processador	Processador Embutido de alta performance
Câmara	1/2.8" 2MP CMOS alta definição baixa luminosidade colorida
Ângulo de visão	D:180° H:160° V:82°
Distância focal	1.95 mm
WDR	Suportado
Redução de ruído	Supressão de ruídos e cancelamento de eco
Compressão de vídeo	H.264
Taxa de quadros	PAL:25 fps NTSC:30 fps
codificação de áudio	G.711 U
Taxa de bits de vídeo	256K to 2M
Compensação leve	IR Supplement

Portas

Porta RS-485	1
Saída de alarme	1
Controle de bloqueio	1 conjunto
Deteção do estado das portas	1 conjunto
Eoc	1 conjunto
Botão de saída	1
Interruptor de violação	1 conjunto
Interface de rede	1
Potência de saída	12V/100mA

Parâmetro de Alarme

Alarme de violação	Suportado
Alarme de tempo limite do sensor da porta	Suportado
Alarme loutput	Suportado
Saída de alarme	Suportado

Parâmetro do usuário

Entrada de áudio	Microfone omnidireccional incorporado
Saída de áudio	Auto-falante embutido
Indicador de status	chamado & comunicação & desbloqueio
Métodos de comunicação	Comunicação digital
Modo de desbloqueio	Desbloqueio remoto


Deixar vídeo ou mensagens de texto	Suportado
Armazenamento	Cartão TF estendido 64GB
Configuração WEB	Suportado
Monitor em tempo real	Suportado

Outros Parâmetros

Proteção	IP65
Atualização de rede	Atualização Online
Material da carcaça	Alumínio
Modo de fornecimento de energia	2 fios interface ou PoE
Potência Nominal	12V DC

Corrente Nominal	1A
Método de instalação	Suporta montagem à superfície e montagem embutida
Dimensões	130 mm×96 mm×28.5 mm (5.1"×3.78"×1.1")
Temperatura de funcionamento	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
Umidade	10%–90%
Pressão atmosférica	86kPa–106kPa
Consumo de energia	≤12W
Peso total	0.35kg/0.77lb
Exigência ambiental	Ao ar livre

Dimensões (mm[inch])

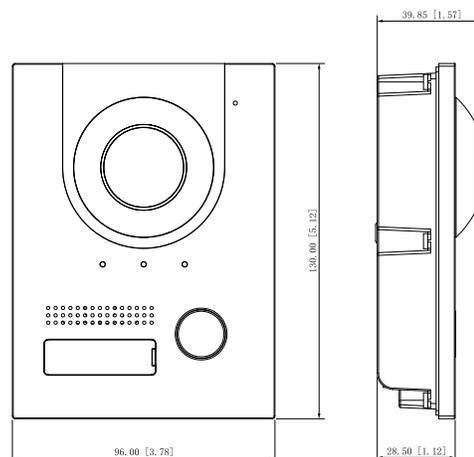

比例 1:1

Periférico

Monitor para Vídeo Porteiro

7 Polegadas



Modulo Extensor

Controlador de acesso



Aplicação

